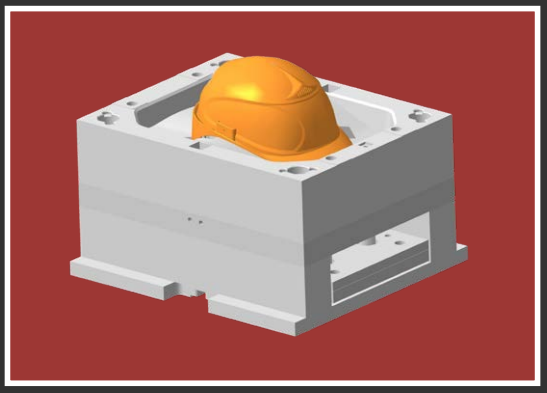
ЮНОНА+

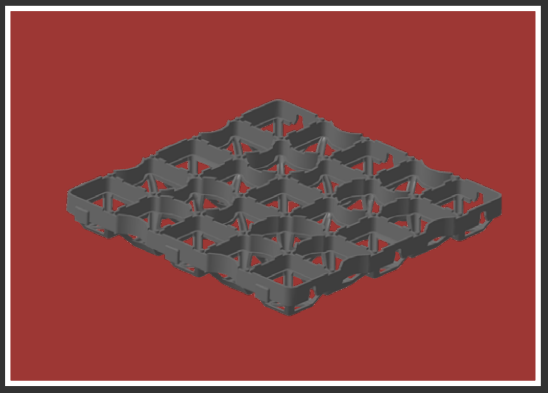


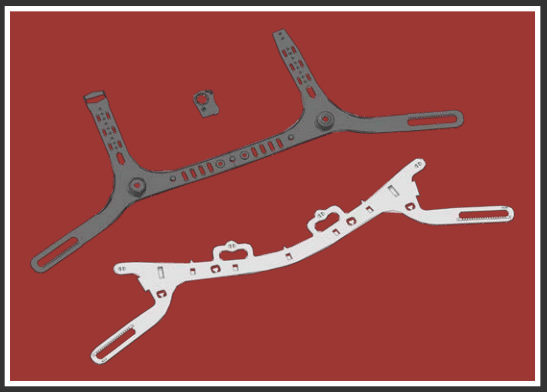
Производство

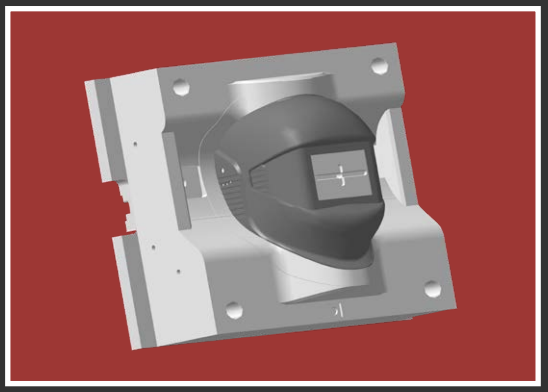
Средств индивидуальной защиты

Газонной решётки

Изделий из пластмассы на заказ







Оптовый каталог продукции от 19.11.2026

EAC

unona.su

Содержание

Каски защитные

Каска защитная EKC new с храповиком 4
Каска защитная EKC new с храповиком (эконом) 5
Каска защитная EKC new с тектильн. оголов. 6
Каска защитная EKC new с пластик. оголов. 7

Каскетки защитные

Каскетка защитная РУБЕЖ VENT (9 цветов) 8
Каскетка защитная РУБЕЖ CLASSIC (9 цветов) 9
Каскетка защитная РУБЕЖ LUX (9 цветов) 10

Подшлемники

Подшлемник зимний 11
Подшлемник летний 12

Респираторы

Респиратор У-2К 13
Респиратор У-2КС (спанбонд) инд. упак. 14
Респиратор ЮНОНА-10 с кл. выдоха 15
Респиратор ЮНОНА-10 16

Защитные лицевые щитки сварщика

Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ 17
Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ (эконом) 18
Щиток сварщика ЕПК-АС 19
Щиток сварщика ЕПК с храповиком 20
Щиток сварщика ЕПК 21

Запчасти для щитков сварщика

Запасное покровное стекло 110×90 22
Запасной светофильтр 110×90 23

Защитные лицевые щитки

Щиток защитный НБТ MAX 24
Щиток защитный НБТ с храповиком (обновлён) 25
Щиток защитный НБТ (обновлён) 26
Щиток защитный НБТ-К с храповиком 27
Щиток защитный НБТ-К 28

Газонная решётка

Газонная решётка 500×500 29
Газонная решётка 330×330 30

Прочие изделия
Ведро строительное 16 л 31
Колышки для теплиц, 10 шт. 32

Сертификаты 33

Контакты 34

Каска защитная EKC new с храповиком

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012
Сделано в России





Описание

Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена текстильным амортизатором с 6 точками крепления, храповиком для плавного изменения размера оголовья, подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотрены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Каска может эксплуатироваться во всех климатических зонах в интервале температур от -50° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС	Материал оголовья	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Пазы под аксессуары
	Текстиль	Храповик	52-66	Есть

Артикул	120.01	120.02	120.03	120.04	120.05	120.06
Цвет корпуса						

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
85×30×25 см	0,064м^3	3,3 кг	325 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каска защитная EKC new с храповиком (эконом)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012
Сделано в России





Описание

Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена пластиковым амортизатором с 6 точками крепления, храповиком для плавного изменения размера оголовья, подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотрены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Каска может эксплуатироваться во всех климатических зонах в интервале температур от -50° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС	Материал оголовья	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Пазы под аксессуары
	Пластик	Храповик	52-66	Есть

Артикул	123.01	123.02	123.03	123.04	123.05	123.06
Цвет корпуса						

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
85×30×25 см	0,064м^3	3,4 кг	330 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каска защитная EKC new с тектильн. оголов.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012
Сделано в России





Описание

Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена текстильным амортизатором с 6 точками крепления, ленточным регулятором изменения размера оголовья, обтюратором (опционально) подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотрены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Каска может эксплуатироваться во всех климатических зонах в интервале температур от -50° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС	Материал оголовья	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Пазы под аксессуары
	Текстиль	Ленточная	52-66	Есть

Артикул	121.01	121.02	121.03	121.04	121.05	121.06
Цвет корпуса	●	○	●	●	●	●

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
85×30×25 см	0,064м^3	3,05 кг	300 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каска защитная EKC new с пластик. оголов.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012
Сделано в России





Описание

Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена пластиковым амортизатором с 6 точками крепления, ленточным регулятором изменения размера оголовья, обтюратором (опционально) подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотрены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Каска может эксплуатироваться во всех климатических зонах в интервале температур от -50° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС	Материал оголовья	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Пазы под аксессуары
	Пластик	Ленточная	52-66	Есть

Артикул	122.01	122.02	122.03	122.04	122.05	122.06
Цвет корпуса						

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
90×30×25 см	0,067м^3	3,1 кг	305 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каскетка защитная РУБЕЖ VENT (9 цветов)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.255-2013
Сделано в России







Описание

Каскетка защитная РУБЕЖ - головной убор, предназначенный для защиты головы от лёгких механических воздействий, яркого солнца и выпадающих осадков (дождь, снег). Каскетка обладает анатомической формой и состоит из текстильной бейсболки с боковыми сетчатыми вставки для улучшенной вентиляции, пластикового корпуса и внутренней амортизирующей накладки. В верхней части каскетки и по бокам расположены вентиляционные отверстия. Кроме того, бейсболка обладает светоотражающим элементом (СОП), который расположен вдоль всей бейсболки, благодаря которому обеспечивается максимальная видимость. Размер изменяется с 54 по 62 при помощи пластиковой застёжки. Каскетка может эксплуатироваться совместно с другими СИЗ (очки, наушники) и налобным фонарём, а также во всех климатических зонах в интервале температур от -30 °С до +50 °С

Ткань: смесовая (хлопок, полиэстер), плотность 200 г/м2.

Цена с НДС	Материал корпуса	Регулировка размера	Размер оголовья	СОП
	Ударопрочный полиэтилен	Пластиковая застёжка	Универсальный	Да

Артикул	702.01	702.02	702.03	702.04	702.05	702.06	702.07	702.08	702.09
Цвет корпуса	○	●	●	●	●	●	●	●	●

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
60×33×20 см	0,04м^3	5,0 кг	180 г	25 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каскетка защитная РУБЕЖ CLASSIC (9 цветов)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.255-2013
Сделано в России





Описание

Каскетка предназначена для защиты головы от сильных ударов о твердые и неподвижные предметы, а также от порезов. Она имеет 6 вентиляционных отверстий и мягкий внутренний амортизатор. Изменение размера обеспечивается при помощи застёжек-липучек. Каскетку можно изготовить из ткани любого цвета и состава.

Ткань: смесовая (хлопок, полиэстер), плотность 200 г/м2.
Пластиковая часть: ударопрочный полиэтилен.
Размер: универсальный, регулируется с 53 по 62.

Цена с НДС	Материал корпуса	Регулировка размера	Размер оголовья	СОП
	Ударопрочный полиэтилен	Липучка (лента велкро)	Универсальный	Нет

Артикул	700.01	700.02	700.03	700.04	700.05	700.06	700.07	700.08	700.09
Цвет корпуса	○	●	●	●	●	●	●	●	●

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
60×33×20 см	0,04м^3	4,9 кг	220 г	20 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каскетка защитная РУБЕЖ LUX (9 цветов)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.255-2013
Сделано в России







Описание

Каскетка предназначена для защиты головы от сильных ударов о твердые и неподвижные предметы, а также от порезов. Она имеет 6 вентиляционных отверстий и мягкий внутренний амортизатор. Изменение размера обеспечивается при помощи пластиковых застёжек. Каскетку можно изготовить из ткани любого цвета и состава. Присутствуют светоотражающие элементы по козырьку и бокам кепки.

Ткань: смесовая (хлопок, полиэстер), плотность 200 г/м2.
Пластиковая часть: ударопрочный полиэтилен.
Размер: универсальный, регулируется с 53 по 62.

Цена с НДС	Материал корпуса	Регулировка размера	Размер оголовья	СОП
	Ударопрочный полиэтилен	Пластиковая застёжка	Универсальный	Да

Артикул	703.01	703.02	703.03	703.04	703.05	703.06	703.07	703.08	703.09
Цвет корпуса	○	●	●	●	●	●	●	●	●

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
60×33×20 см	0,04м^3	4,9 кг	220 г	20 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Подшлемник зимний

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 32118-2013
Сделано в России





Описание

Утеплённый подшлемник предназначен для защиты головы при выполнении строительно-монтажных, аварийных и других работ в условиях пониженных температур.

Подшлемник имеет универсальный размер, плотность прилегания регулируется с помощью шнуровки на затылочной части. Используется совместно с другими СИЗ (каски, щитки) либо без них. Шлейф подшлемника согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Наружный слой изготовлен из износостойкой х/б ткани. Утеплитель выполнен из ватина, равномерно распределенного и прошитого между слоями ткани. Температура эксплуатации: от -30 °С до +15 °С.

Цена с НДС	Наружный материал	Утеплитель	Размер	Защитные свойства
	Диагональ	Ватин	Универсальный	З, Ми, Тн

Артикул	200.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
70×30×25 см	0,053 м^3	6,6 кг	130 г	50 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Подшлемник летний

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 32118-2013
Сделано в России





Описание

Подшлемник предназначен для защиты головы при выполнении строительно-монтажных, аварийных и других работ.

Подшлемник имеет универсальный размер, плотность прилегания регулируется с помощью шнуровки на затылочной части. Используется совместно с другими СИЗ (каски, щитки) либо без них. Шлейф подшлемника согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Наружный слой изготовлен из износостойкой х/б ткани. Температура эксплуатации: от -5 °С до +30 °С.

Цена с НДС	Наружный материал	Утеплитель	Размер	Защитные свойства
	Диагональ	-	Универсальный	3, Ми

Артикул	201.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
45×30×25 см	0,034 м^3	4,1 кг	80 г	50 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Респиратор У-2К





ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009)
Сделано в России

Описание

Полумаска фильтрующая У-2КС с клапаном выдоха предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Респиратор выполнен из двух фильтрующих слоёв: наружного из ППУ и внутреннего из высокоэффективного, гиброфобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС	Клапан вдоха	Клапан выдоха	Размер	Класс защиты
	Есть	Есть	3	FFP1

Артикул	300.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×33×35 см	0,074 м^3	6,35 кг	29 г	200 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Респиратор У-2КС (спанбонд) инд. упак.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009)
Сделано в России





Описание

Полумаска фильтрующая У-2КС (спанбонд) с клапаном выдоха предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Респиратор выполнен из трёх фильтрующих слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гиброфобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС	Клапан вдоха	Клапан выдоха	Размер	Класс защиты
	Нет	Есть	Универсальный	FFP1

Артикул	310.01	310.02				
Цвет	●	●				

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×33×35 см	0,074 м^3	5,6 кг	25 г	200 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Респиратор ЮНОНА-10 с кл. выдоха





Сделано в России

Описание

Полумаска фильтрующая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Полумаска выполнена из трёх фильтрующих слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гидрофобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС	Клапан вдоха	Клапан выдоха	Размер	Складная	Класс защиты
	Нет	Есть	Универсальный	Да	FFP1

Артикул	320.02					
Цвет	◯					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×33×35 см	0,074 м^3	8,5 кг	10 г	800 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Респиратор ЮНОНА-10





ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009)
Сделано в России

Описание

Полумаска фильтрующая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Полумаска выполнена из трёх фильтрующих слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гидрофобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС	Клапан вдоха	Клапан выдоха	Размер	Складная	Класс защиты
	Нет	Нет	Универсальный	Да	FFP1

Артикул	330.01					
Цвет	◯					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×33×35 см	0,074 м^3	6.5 кг	6 г	1000 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ) предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц.

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной регулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на обычный светофильтр 110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. На АСФ имеются 3 регулятора: плавного изменения затемнения (DIN9 - DIN13), задержки времени (0,1 - 1 с) и чувствительности.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер светофильтра	Светофильтр
	Храповик	52-66	110×90 мм	Автоматический (регулируемый)

Артикул	400.01					
Цвет корпуса	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	1,7 кг	385 г	3 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ (эконом)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ) предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц.

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной регулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на обычный светофильтр 110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. На АСФ имеется переключатель затемнённости (DIN9, DIN11, DIN13).

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер светофильтра	Светофильтр
	Храповик	52-66	110×90 мм	Автоматический

Артикул	401.01					
Цвет корпуса	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	1,7 кг	385 г	3 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток сварщика ЕПК-АС

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц.

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной регулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на автоматический светофильтр (АСФ) 110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер светофильтра	Светофильтр
	Храповик	52-66	110×90 мм	Затемнённое стекло

Артикул	402.01					
Цвет корпуса	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	4,3 кг	380 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток сварщика ЕПК с храповиком

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК с храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц.

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозостойкого полипропилена. Размер оголовья плавно регулируется посредством вращения диска храповика. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Щиток выпускается со светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер светофильтра	Светофильтр
	Храповик	52-66	110×90 мм	Затемнённое стекло

Артикул	410.01					
Цвет корпуса	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	4,75 кг	425 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток сварщика ЕПК

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц.

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозостойкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку изменения размера. На лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка (опционально). Щиток выпускается со светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер светофильтра	Светофильтр
	Ленточная	52-66	110×90 мм	Затемнённое стекло

Артикул	411.01					
Цвет корпуса	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×33×35 см	0,074 м^3	8,65 кг	405 г	20 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Запасное покровное стекло 110×90

Сделано в России



Описание

Покровное стекло является запасной частью для защитных лицевых щитков сварщика. Используется для защиты светофильтра сварочного щитка от воздействия высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, механического воздействия и, как следствие, - разрушения. Возможно упаковывание покровного стекла в индивидуальную упаковку.

Цена за шт. с НДС	Габариты	Совместимость со щитками	Цвет	Оптический класс
	110×90 мм	ЕПК-АС, ЕПК, ПК	Прозрачный	1

Артикул	440.01					
Размер	110×90					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
По заказу			9 г	По заказу

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Запасной светофильтр 110×90



Описание

Светофильтр используется для защитны органов зрения от слепящей яркости и негативных излучений при проведении сварочных работ, а также оберегает лицо от воздействия высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, механического воздействия.

Цена за шт. с НДС	Габариты	Совместимость со щитками	Затемнённость	Индивидуальная упаковка
	110×90 мм	ЕПК-АС, ЕПК, ПК	DIN9 - DIN13	Да

Артикул	450.01	450.02	450.03	450.04	450.05	
Затемнённость	DIN9	DIN10	DIN11	DIN12	DIN13	

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
По заказу			80 г	По заказу

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток защитный НБТ MAX





ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012
Сделано в России

Описание

Защитный лицевой щиток НБТ MAX - улучшенное средство, предназначенное для индивидуальной защиты лица работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и зачистке поверхностей, в химических лабораториях и т.д. Корпус щитка монолитен и полностью прозрачен а изготовлен из ударопрочного и лёгкого поликарбоната, который имеет отличную ударопрочность и устойчивость к царапинам. Лицевая часть щитка удлинена снизу. Изменение размера наголовника осуществляется за счёт ленточного регулятора или храпового механизма (зависит от комплектации). На лобной части оголовья расположен обтюратор. Щиток соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.254-2013.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер экрана	Оптический класс
	Храповик	52-66	220×385 мм	1

Артикул	530.01					
Цвет	Прозрачный					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	3,45 кг	295 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток защитный НБТ с храповиком (обновлён)

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012
Сделано в России





Описание

Защитный лицевой щиток НБТ с храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка плавно регулируется посредством вращения диска храпового механизма. Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респираторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Предусмотрена возможность самостоятельной замены защитного экрана.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер экрана	Оптический класс
	Храповик	52-66	305×185 мм	1

Артикул	510.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	2,75 кг	225 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток защитный НБТ (обновлён)





ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012
Сделано в России

Описание

Защитный лицевой щиток НБТ предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку размера. На лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка (опционально). Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респираторами. Предусмотрена возможность самостоятельной замены защитного экрана.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер экрана	Оптический класс
	Ленточная	52-66	305×185 мм	1

Артикул	511.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	5,6 кг	205 г	25 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток защитный НБТ-К с храповиком





ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012
Сделано в России

Описание

Защитный лицевой щиток НБТ с храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка плавно регулируется посредством вращения диска храпового механизма. Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респираторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер экрана	Оптический класс
	Храповик	52-66	305×185 мм	1

Артикул	520.01					
Цвет						

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	2,25 кг	175 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Щиток защитный НБТ-К





ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012
Сделано в России

Описание

Защитный лицевой щиток НБТ предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку размера. Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респираторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка.

Цена с НДС	Регулировка оголовья	Размер оголовья	Размер экрана	Оптический класс
	Ленточная	52-66	305×185 мм	1

Артикул	521.01					
Цвет						

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
64×32×27 см	0,055 м^3	4,45 кг	155 г	25 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Газонная решётка 500×500

ТУ 22.29.29-004-46174780-2022
Сделано в России






Описание

Газонная решётка – это специальный полимерный ячеистый модуль, используемый для укрепления грунта и корневой системы растений, выравнивания земляного покрова, укладки конных полей, а также для стоянки и проезда автотранспортных средств.









Цена за м²	Материал	Макс. нагрузка	Толщина стенок	Габариты
	Пластик	до 300 т на м²	4 ± 0,3 мм	50×50×4,4 см

Артикул	601.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
50×50×11 см	0,0275 м³	4,8 кг	1200 г	4 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Газонная решётка 330×330

ТУ 22.29.29-004-46174780-2022
Сделано в России



Описание

Газонная решётка – это специальный полимерный ячеистый модуль, используемый для укрепления грунта и корневой системы растений, выравнивания земляного покрова, укладки конных полей, а также для стоянки и проезда автотранспортных средств.







Цена за м²	Материал	Макс. нагрузка	Толщина стенок	Габариты
	Пластик	до 300 т на м²	4 ± 0,3 мм	33×33×4 см

Артикул	602.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
33×33×36 см	0,039 м³	5 кг	550 г	9 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Ведро строительное 16 л

Сделано в России



Описание

Ведро строительное предназначено для приготовления, перемешивания и переноски строительных, штукатурных и прочих неагрессивных растворов, может также использоваться для любых других бытовых целей. Ёмкость оснащена удобной металлической ручкой круглого сечения и мерной шкалой. Объём ведра составляет 16 литров.

Цена с НДС	Материал корпуса	Материал ручки	Мерная шкала	Объём
	Пластик	Металл	Есть	16 л

Артикул	610.01					
Цвет	●					

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
32,5×28×29,5 см	0,027 м^3	760 г	760 г	1 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Колышки для теплиц, 10 шт.

Сделано в России



Описание

Колышки для тепличных дуг предназначены для крепления укрывного материала (полиэтиленовая плёнка, нетканый материал) парника к земле. Выполнены из износостойкого пластика, не подверженного влиянию влаги и перепада температур.

Цена с НДС (чёрный)	Цена с НДС (зелёный)	Материал	Диаметр	Длина
		Пластик	16 мм	195 мм

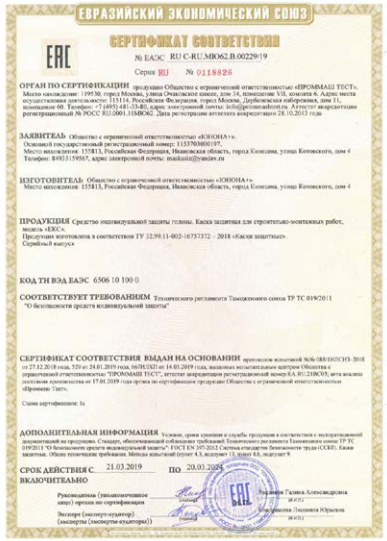
Артикул	611.01	611.02				
Цвет	●	●				

Логистическая информация

Габариты упаковки (Д×Ш×В)	Объём упаковки	Масса упаковки	Масса изделия	Количество в упаковке
27×20×5 см	0,0027 м^3	0,185 кг	17 г	10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Сертификаты


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00229/19

Серия RU № 0118826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты головы. Каска защитная для строительно-монтажных работ, модель «ЮКС».

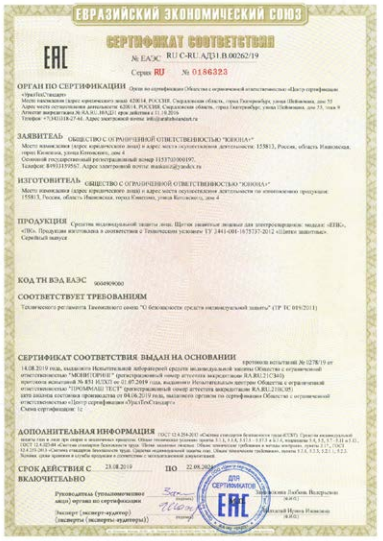
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2019 ПО 20.03.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД51.В.00262/19

Серия RU № 0186323

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

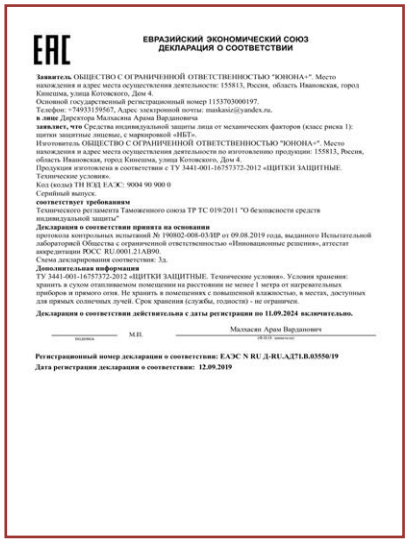
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2019 ПО 22.08.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОНА+". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 155813, Россия, область Ивановская, город Кинешма, улица Котовского, Дом 4.

Основной государственный регистрационный номер 1153703000197.

Телефон: +74933159567, Адрес электронной почты: maskasiz@yandex.ru.

в лице Директора Малхасяна Арама Вардановича

заявляет, что Средства индивидуальной защиты лица от механических факторов (класс риска 1): щитки защитные лицевые, с маркировкой «НБТ».

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОНА+". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155813, Россия, область Ивановская, город Кинешма, улица Котовского, Дом 4.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32118-2013 "Головные уборы. Общие технические условия".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9004 90 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола контрольных испытаний № 19002-008-03ЗР от 09.08.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ890.

Схема декларирования соответствия: 3д.

Дополнительная информация

ТУ 3441-001-16757372-2012 «ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ. Технические условия». Условия хранения: хранить в сухом отапливаемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и прямого огня. Не хранить в помещениях с повышенной влажностью, в местах, доступных для прямых солнечных лучей. Срок хранения (службы, годности) - не ограничен.

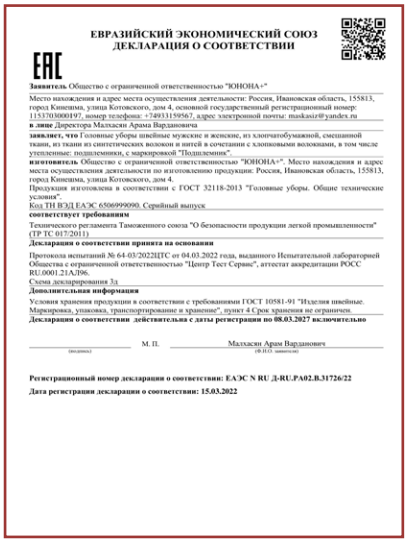
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2024 включительно.

М.П.

Малхасян Арам Варданович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД71.В.03550/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2019


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНА+"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Ивановская область, 155813, город Кинешма, улица Котовского, дом 4, основной государственный регистрационный номер: 1153703000197, номер телефона: +74933159567, адрес электронной почты: maskasiz@yandex.ru

в лице Директора Малхасян Арама Вардановича

заявляет, что Головные уборы швейные мужские и женские, из хлопчатобумажной, смешанной ткани, из ткани из синтетических волокон и нитей в сочетании с хлопковыми волокнами, в том числе утепленные: подшлемники, с маркировкой "Подшлемник".

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНА+". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Ивановская область, 155813, город Кинешма, улица Котовского, дом 4.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32118-2013 "Головные уборы. Общие технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6506999090. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 64-03/2022ЦТС от 04.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр Тест Сервис", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ96.

Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", пункт 4 Срок хранения не ограничен.

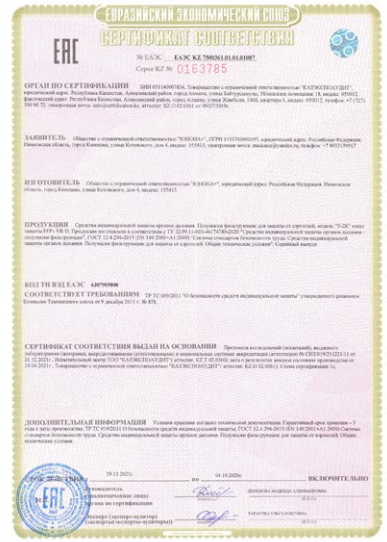
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.03.2027 включительно

М. П.

Малхасян Арам Варданович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.31726/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2022


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС EAЭС KZ 7503361.01.01.01087

Серия KZ № 0163785

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

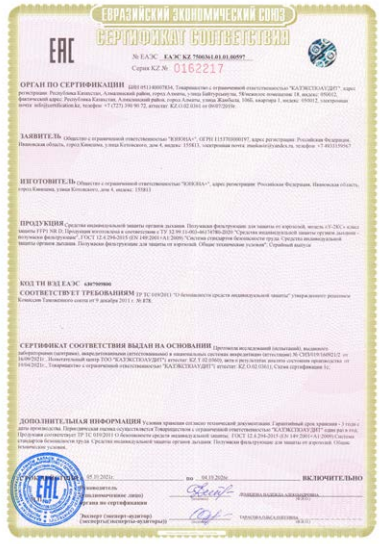
ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС EAЭС KZ 7503361.01.01.00597

Серия KZ № 0162217

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

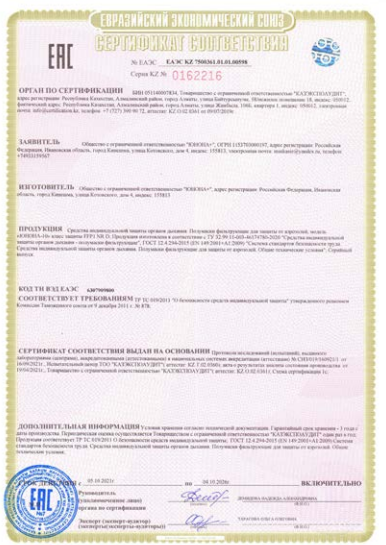
ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС EAЭС KZ 7503361.01.01.00598

Серия KZ № 0162216

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

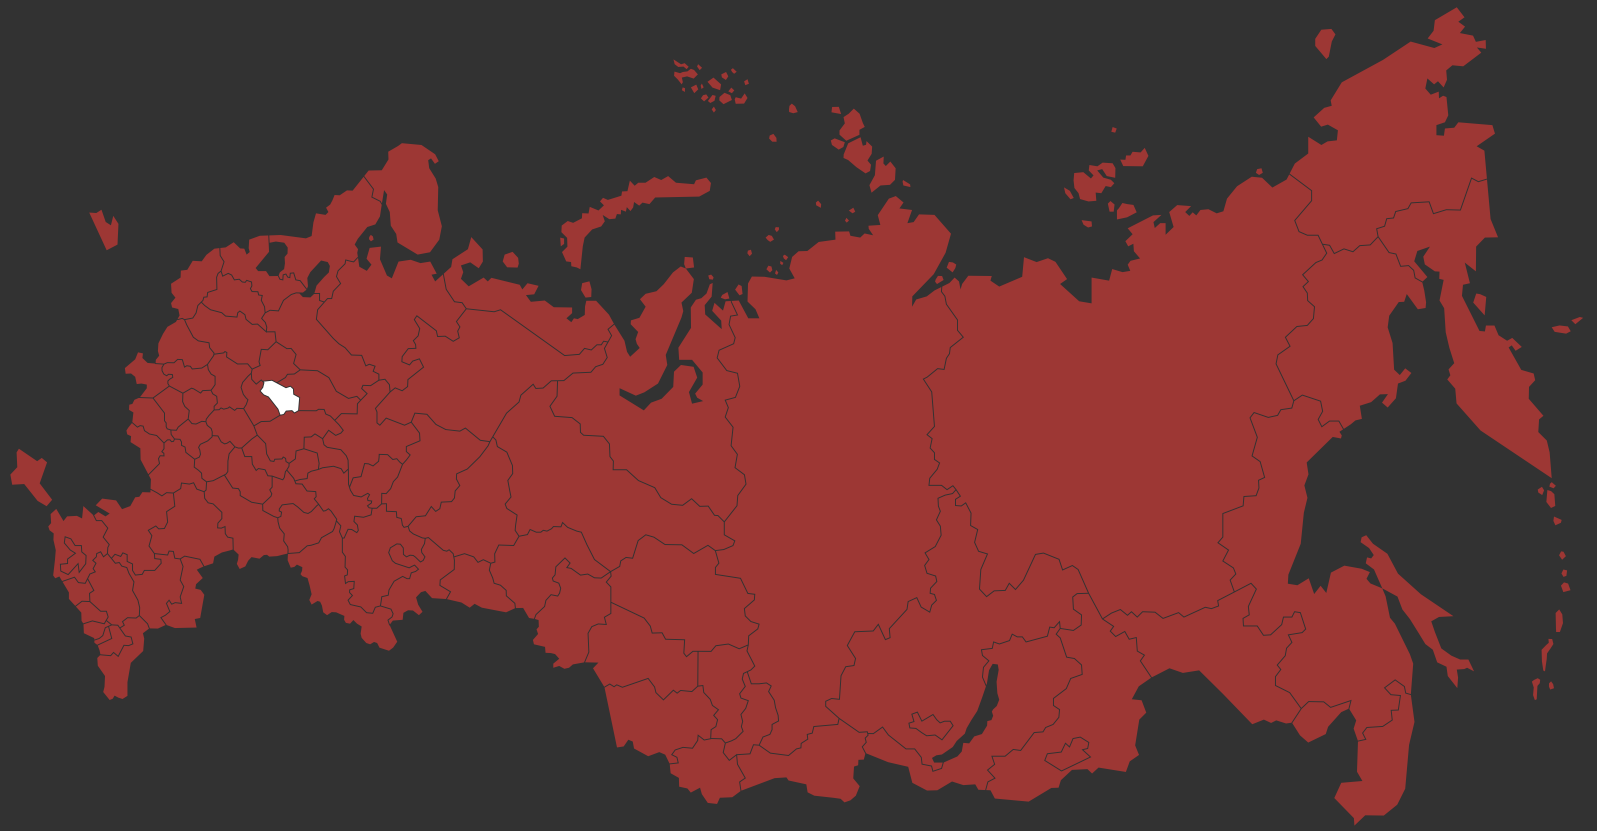
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор:
+7 (903) 888-21-41

Коммерческий директор:
+7 (963) 215-87-78

Офис:
+7 (49331) 5-95-67



Email:
maskasiz@yandex.ru

Веб-сайт:
unona.su

Адрес производства:
155813, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Котовского, д. 4